

MANUAL DE INSTRUÇÕES

INVERSOR SENOIDAL 48V 1000W+1000W



VOLT

DESCRIÇÃO:

Os Inversores de Onda Senoidal Pura de 1000W+1000W são a escolha ideal para dispositivos que requerem alimentação em tensão alternada de 127V ou 220Vac, garantindo um funcionamento ininterrupto mesmo diante de oscilações da rede elétrica. Com a capacidade de fornecer um formato de onda senoidal pura em suas saídas, esses inversores possuem uma entrada de alimentação em tensão contínua de 48Vdc. Sua versatilidade permite aplicações em diversos setores, como Telecomunicação, Automação, Segurança Eletrônica, Emergência, Motor Home, Food Truck, entre outros, uma vez que sua saída é idêntica à da rede elétrica convencional. Ao serem combinados com o Carregador Multifuncional Inteligente + Banco de Baterias, esses inversores substituem eficientemente o uso de Nobreaks AC.

CARACTERÍSTICAS:


- Disponíveis nos modelos rack 19";
- Entrada de alimentação 48Vdc (Nominal);
- Modelos de saída disponíveis em 127Vac ou 220Vac;
- Dois blocos de saída com potência 1000W contínua e 1200W de pico cada;
- Onda Senoidal Pura 60Hz;
- Quatro tomadas de saída padrão NBR14136 (Modelo rack 19");
- Disjuntor de proteção de entrada já integrado;
- Entrada de alimentação borne;
- LEDs indicativos de potência de saída;
- Sinalizações por LEDs de falhas;
- Aviso sonoro inteligente de descarga de bateria;
- THD < 3%;
- Isolamento galvânico entre entrada e saída > 1500V;
- Opera com variação de tensão de até 15% do valor nominal do banco de baterias;
- Operação em 120% da potência nominal por 1 minuto;
- Ventilação forçada por coolers.

APLICAÇÕES:

- Sistemas que requerem funcionamento ininterrupto;
- Sistemas de backup de energia;
- Equipamentos de internet e telefonia rural;
- Sistemas de emergência;
- Telecomunicações em geral;
- Eletrificação de casas, sítios e fazendas distantes da rede elétrica;
- Eletrodomésticos;
- Ferramentas elétricas;
- Motores de pequeno porte.

Aplicação - Telecom:

Aplicado juntamente com o Carregador Multifuncional Inteligente – 56V/40A + Banco de Baterias, os Inversores Senoidal substituem o uso de Nobreak AC. Esta aplicação é indicada para o seguimento de telecom para alimentação de Sites e Datacenters, garantindo maior proteção para os equipamentos e mais autonomia.

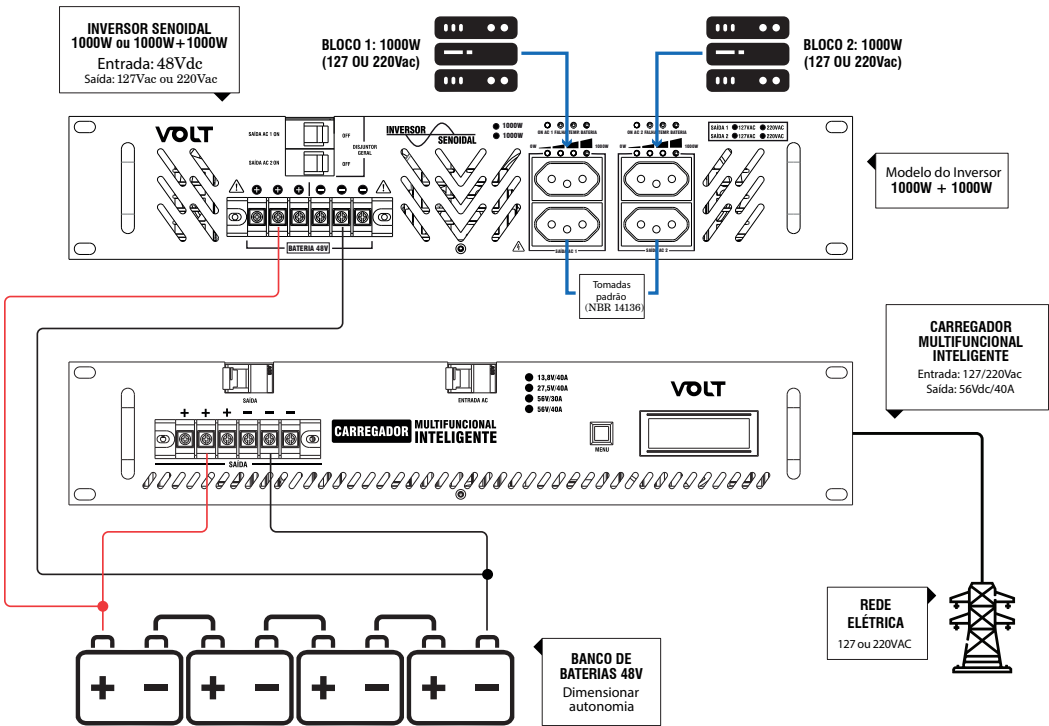

Características Técnicas:

Modelos		+/-48Vdc – 127Vac – Rack	+/-48Vdc – 220Vac - Rack
Códigos para compra		1000W+1000W	1000W+1000W
		37.03.014	37.03.015
Entrada	Tensão nominal	+/-48Vdc	
	Faixa de tensão	42Vdc a 65Vdc	
	Corrente nominal	48A	
	Corrente de pico	56A	
	Corte por sub tensão bateria	42Vdc	
	Corte por sobre tensão bateria	65Vdc	
	Secção nominal do cabo (mm²)	Mínimo 16mm²	
Saída	Tensão	127Vac	220Vac
	Corrente nominal	7,9A (Por saída)	4,5A (Por saída)
	Tolerância	5%	
	Frequência	60Hz	
	Potência nominal	1000W (Por saída)	
	Potência de pico (máx. 1min.)	1200W (Por saída)	
	Corrente de pico (max. 1 min)	9,4A (Por saída)	5,4A (Por saída)
	Corrente de pico (max. 3 seg)	10A (Por saída)	6A (Por saída)
	Forma de onda	Senoidal Pura	
	Distorção harmônica	<3% (carga resistiva)	
Proteções	Entrada	Rendimento 87%	
		Subtensão	
		Sobretensão	
		Inversão de polaridade	
	Saída	Disjuntor	
		Curto-circuito	
		Sobrecarga	
Sinalização	LEDs	Térmica Acima de 85°C	
		ON	
		Falha	
		Temp.	
		Bateria	
Rigidez Dielétrica	Potência de Saída		
	Entrada-carcaça		
	Saída-carcaça	1500V	
Outros	Entrada-saída		
	Dimensões A x L x P [mm]		88 x 483 x 340
	Peso		7,3Kg
	MTBF		60.000
	Ventilação		Forçada
	Temperatura de operação		0 a 45°C
	Umidade relativa		10% a 95% sem condensação

Funcionamento:

Projetado para trabalhar com tensão de entrada 48Vdc, converte a tensão de entrada do banco de baterias em tensão alternada 127Vac ou 220Vac em onda senoidal pura de 60Hz com potência máxima de 1000We 1200W de pico durante 1 minuto por bloco de saída. Possui proteções contra curto-circuito e sobrecarga na saída, inversão de polaridade na entrada, descarga excessiva do banco de baterias aumentando sua vida útil e sobre temperatura. Sua entrada e saída são isoladas galvanicamente, possibilitando a alimentação por bancos de baterias de 48Vdc ou -48Vdc e baixa distorção no sinal de saída. Importante: As saídas AC 1 e AC 2 não são paraleláveis.

Proteções:

Inversão de polaridade de entrada

Caso o banco baterias acidentalmente seja conectada na entrada do Inversor Senoidal com a polaridade invertida ele não sofrerá danos.

Proteção de subtensão de entrada

Se a Tensão de entrada atingir 42Vdc o inversor desligará sua saída para garantir a vida útil do banco de baterias. Quando o banco de baterias atingir 50Vdc, a saída do inversor será rearmada automaticamente.

Proteção de sobretensão de entrada

Se a tensão do banco de baterias atingir 65Vdc, o Inversor Senoidal cortará a alimentação de entrada desligando sua saída e apresentará sinalização sonora. O LED FALHA ficará aceso.

Proteção contra curto-circuito na saída

Quando o inversor detectar um curto-circuito, sua saída será desligada automaticamente e o LED FALHA ficará acesso. Quando retirado o curto-circuito o Inversor Senoidal voltará a liberar tensão em sua saída.


Proteção de sobrecarga na saída

O Inversor Senoidal entrará em proteção de sobrecarga quando a potência de saída ultrapassar 1000W preservando-o contra danos.

Proteção de sobretemperatura com rearme automático

Se a temperatura do dissipador de calor do Inversor Senoidal ultrapassar 85°C, será identificado uma falha e a saída do inversor será desarmada. O Inversor voltará a operar normalmente somente quando o dissipador de calor atingir 65°C rearmando automaticamente sua saída. Caso ocorra sobreaquecimento do inversor verifique se as entradas de ventilação não estão obstruídas, se as ventoinhas estão em funcionamento e se o inversor não está trabalhando em temperaturas ambientes acima do especificado.

Visão geral do Inversor Senoidal:

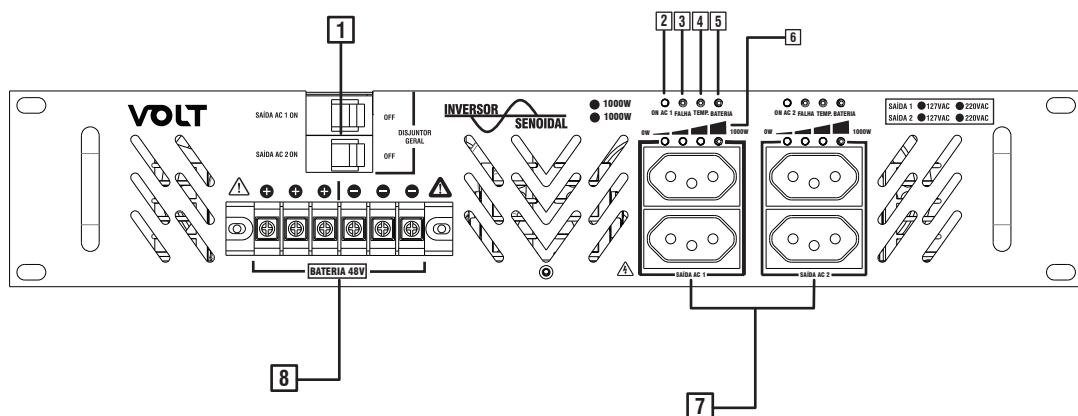

- 1- Disjuntor de proteção de entrada;
- 2- LED verde, indicador de status de saída;
- 3- LED vermelho, indicador de falha no Inversor Senoidal;
- 4- LED Vermelho, indicador de sobretemperatura;
- 5- LED vermelho, indicador de status de bateria;
- 6- LEDs indicadores de potência de saída;
- 7- Tomadas de saída 127Vac ou 220Vac 1000W bloco Saída AC 1;
- 8- Tomadas de saída 127Vac ou 220Vac 1000W bloco Saída AC 2;
- 9- Borne de entrada de alimentação Vdc.

Tabela de LEDs indicativos de proteção ou anormalidades:

LEDs	Inicialização	Descarga de bateria	Sobre tensão de bateria	Sobre potência	Sobrecarga	Proteção circuito primário	Curto circuito na saída	Temperatura <85°C	Temperatura >85°C
On	Acende após 6 seg.	Aceso	Apagado	Apagado após 1 min	Apagado após 3 seg.	Apagado	Apagado	Aceso	Apagado
Falha	Aceso 3 seg.	Apagado	Apagado	Piscando após 1 min.	Piscando após 3 seg.	Apagado	Aceso		Apagado
Temp.	Apagado	Apagado	Apagado	Apagado	Apagado	Piscando em intervalo de 1 seg.	Apagado	Apagado	Aceso
Bateria	Apagado	47V > Vbat. > 46V pisca em intervalos de 10 seg 46V > Vbat. > 45V pisca em intervalos de 8 seg 45V > Vbat. > 44V pisca em intervalos de 6 seg 44V > Vbat. > 43V pisca em intervalos de 4 seg. 43V > Vbat. > 42V pisca em intervalos de 1 seg Vbat. < 42V Corte da saída LEDs desligados	Aceso	Apagado	Apagado	Apagado	Apagado	Apagado	Apagado

Tabela de sinalização sonora (Buzzer):

Descarga de bateria	Sobre tensão de entrada
47V > Vbat. > 46V Bip em intervalos de 10 seg.	Sinalização por Bip contínuo (Vbat. > 65V)
46V > Vbat. > 45V Bip em intervalos de 8 seg.	
45V > Vbat. > 44V Bip em intervalos de 6 seg	
44V > Vbat. > 43V Bip em intervalos de 4 seg	
43V > Vbat. > 42V Bip em intervalos de 1 seg	
Vbat. < 42V – Bip de 1 Seg.	

LEDs de indicação de potência de saída:

O Inversor Senoidal possui 4 LEDs localizados acima das tomadas de saída que indicam o níveis de potência consumida na saída do inversor.



LED 1 Piscando - Indica que o Inversor Senoidal está operando com potência entre **0% e 25%** de sua capacidade.

LED 1 aceso - Indica que o Inversor Senoidal está operando com potência entre **25% e 50%** de sua capacidade.

LED 1, 2 acesos - Indicam que o Inversor Senoidal está operando com potência entre **50% e 75%** de sua capacidade.

LED 1,2 e 3 acesos - Indicam que o Inversor Senoidal está operando com potência entre **75% e 90%** de sua capacidade.

LED 1,2,3 e 4 acesos - Indicam que o Inversor Senoidal está operando com potência entre **90% e 100%** de sua capacidade.

Todos os LEDs piscando - Indicam que o Inversor Senoidal atingiu potência superior a sua capacidade máxima e entrara em **proteção de sobrecarga**.

Instalação:


- Os Inversores Volt contam com a funcionalidade de SOFT-START (partida suave), projetada para reduzir o fluxo excessivo de corrente durante a inicialização das cargas alimentadas. Como esse recurso está incorporado ao processo de partida do inversor, é recomendado que o equipamento seja inicialmente ligado sem carga, que sejam realizadas medições de tensão na entrada DC e saída AC, e que o equipamento seja desligado. Somente após 30 segundos, as cargas a serem alimentadas devem ser conectadas à saída, e então o inversor pode ser ligado novamente;
- O Inversor Senoidal deverá ser instalado diretamente sobre o banco de baterias;
- Não inverter as polaridades no borne de entrada do Inversor Senoidal;
- Utilize sempre os cabos de alimentação com a bitola recomendada pelo fabricante e certifique-se se as conexões estão bem apertadas;
- Verifique se a tensão do banco de baterias corresponde com a tensão de entrada do Inversor Senoidal especificada neste documento;
- Verifique se a tensão do equipamento a ser ligado no Inversor corresponde com a tensão de saída do Inversor Senoidal;
- A potência total dos equipamentos conectados na saída do Inversor Senoidal não deverá ultrapassar sua potência nominal. A proteção da sobrecarga irá atuar com frequência caso o limite de carga não seja respeitado;
- Instale o Inversor em local seco e arejado, não ultrapassando a temperatura ambiente de 45°C;
- Não conectar cargas que tenha o condutor "NEUTRO" conectado ao condutor "TERRA", isso danificará o Inversor Senoidal;
- O inversor Senoidal gera em sua saída tensão AC, cuidado ao manusear;
- Não expor água, umidade ou chuva;

Baterias:

- Recomendamos o uso de baterias específicas para a função Nobreak;
- Não troque as baterias com inversor ligado;
- Baterias possuem alta concentração de chumbo ácido, o descarte de forma incorreta na natureza resulta em contaminação de aquíferos subterrâneos, bem como riscos à saúde humana e de animais.


Associação de baterias:

Para um correto funcionamento do Inversor Senoidal é necessário a associação das baterias de 12V em série, seguindo o exemplo abaixo:

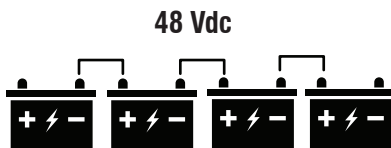

Conexões:

Verifique se o disjuntor de proteção de entrada está desligado, na sequência localize no Inversor Senoidal o borne de entrada “BATERIA 48V” e conecte o positivo (+) do banco de baterias no positivo (+) do Inversor e o negativo (-) do banco de baterias no negativo (-) do Inversor.

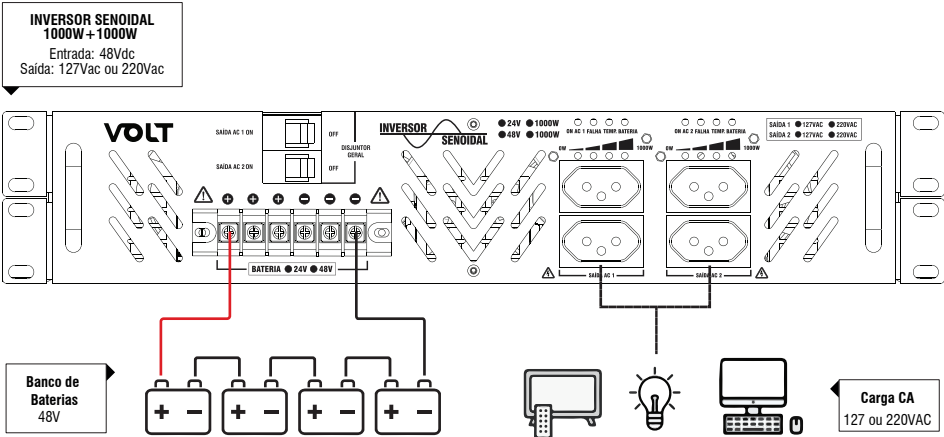

Inicialização:

Após serem feitas a ligação do banco de baterias, conforme campo Conexões acima, ligue o inversor. O disjuntor localizado no painel frontal tem a função de proteção e de chave ON/OFF, ao ligar o disjuntor o inversor irá fazer uma verificação de segurança geral, verificando se não há nenhuma falha no sistema. Este tempo de verificação é de aproximadamente 6 segundos, em seguida a saída AC é acionada, liberando tensão alternada senoidal em suas tomadas.

TERMO DE GARANTIA

1. Este equipamento é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses. Sendo os primeiros 3 meses de garantia legal, e os últimos 9 meses de garantia especial concedida pela Volt Equipamentos Eletrônicos Ltda.
2. O equipamento será reparado gratuitamente nos casos de defeitos de fabricação ou possíveis danos verificados, considerando seu uso correto no prazo acima estipulado.
 - a) Todo produto devolvido dentro do prazo de garantia seja por motivo de defeito de fabricação ou incompatibilidade, será avaliado e analisado criteriosamente por nosso departamento técnico, para verificar a existência da possibilidade de conserto.
3. Os serviços de reparo dentro da garantia não cobrem o valor do envio do equipamento à Volt, somente o retorno do equipamento ao cliente via PAC. Caso o cliente queira por Sedex, o frete fica por conta do mesmo.
4. Implicam em perda de garantia as seguintes situações:
 - a) O uso incorreto, contrariando as instruções contidas neste manual.
 - b) Violação, modificação, troca de componentes, ajustes ou conserto feito por pessoal não autorizado.
 - c) Problemas causados por instalações elétricas mal adequadas, flutuação excessivas de tensão, produto ligado em rede elétrica fora dos padrões especificados pelo fabricante ou sobrecarga do equipamento.
 - d) Danos físicos (arranhões, descaracterização, componentes queimados por descarga elétrica, trincados ou lascados) ou agentes da natureza (raio, chuva, maresia, etc.)
 - e) Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular tais como: conectores, cabo de força, ou qualquer outra peça que caracterize desgaste.
 - f) Qualquer outro defeito que não seja classificado como defeito de fabricação.
5. A garantia só será válida mediante a apresentação de nota fiscal.

Fabricado por: VOLT Equipamentos Eletrônicos EIRELI

CNPJ: 11 664 103 / 0001 - 72

VOLT

VOLT EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

Av. Sapucaí, 111 - Boa Vista - Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37540-000 | Tel.: (35) 3471- 3042 - volt@volt.ind.br
volt.ind.br